



DESCRIPTION

Ouvre-porte électrique pour montage encastré avec le levier axial réglable de 4 mm, pivotant hors du coffre.

L'ouvre-porte est intégré dans la huisserie en face du pêne demi-tour d'une serrure mécanique pour le verrouiller ou le déverrouiller.



La tête longue a une découpe pour le pêne dormant, afin qu'il puisse être verrouillé mécaniquement. La tête courte comporte également une signalisation de pêne dormant. Celle-ci vous permet de voir si la porte est verrouillée par le pêne dormant ou, par ex., d'armer l'alarme.

CARACTÉRISTIQUES

- Force de retenue de 3.250 N (env. 330 kg)
- Version à encastrer
- Émission ou rupture de courant, au choix
- Application universelle (pour portes à battant à gauche ou à droite)
- Version à émission de courant équipée d'une bobine universelle 10-24V AC/DC et version à rupture de courant équipée d'une bobine universelle 12-28V DC
- Avec levier réglable de 4 mm
- Le levier pivote hors du coffre (axial)
- Tests effectués sur 300.000 opérations
- Avec tête longue en inox et signalisation de pêne dormant
- Prévu pour les serrures avec entraxe 72mm
- Avec vis en inox (pour fixation de la tête)
- Avec diode de protection bipolaire
- Température de fonctionnement -15 °C à +40 °C
- Disponible optionnellement avec loquet de libération et/ou fonction d'ouverture permanente
- Disponible optionnellement avec signalisation de pêne demi-tour
- Applicable en combinaison avec des opérateurs de portes battantes



REGARDER LA VIDÉO


MODÈLES

À émission de courant = verrouillé hors tension

A18B	Ouvre-porte électrique, tête longue avec signalisation de pêne dormant, 6–12V AC/DC
A18U	Ouvre-porte électrique, tête longue avec signalisation de pêne dormant, 10–24V AC/DC
AP18U	Ouvre-porte électrique, tête longue avec signalisation de pêne dormant, 10–24V AC/DC, loquet de libération
AI18U	Ouvre-porte électrique, tête longue avec signalisation de pêne dormant, 10–24V AC/DC, fonction d'ouverture permanente
API18U	Ouvre-porte électrique, tête longue avec signalisation de pêne dormant, 10–24V AC/DC, loquet de libération, fonction d'ouverture permanente
AT18U	Ouvre-porte électrique, tête longue avec signalisation de pêne dormant, 10–24V AC/DC, signalisation de pêne demi-tour

À rupture de courant = déverrouillé hors tension

R18U	Ouvre-porte électrique, tête longue avec signalisation de pêne dormant, 12–28V DC
RT18U	Ouvre-porte électrique, tête longue avec signalisation de pêne dormant, 12–28V DC, signalisation de pêne demi-tour

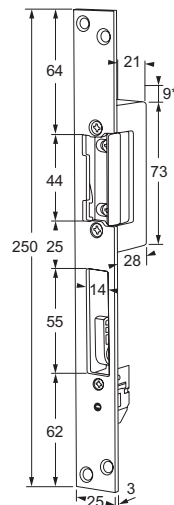

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Bobine B, émission de courant, 6–12V AC/DC

tension	consommation	capacité de charge
6V AC	500 mA	< 60 sec.
12V AC	980 mA	< 60 sec.
6V DC	560 mA	< 60 sec.
12V DC	950 mA	< 60 sec.

Bobine U, émission de courant, 10–24V AC/DC

tension	consommation	capacité de charge
12V AC	240 mA	< 60 sec.
24V AC	420 mA	< 60 sec.
12V DC	260 mA	100% (11–13V)
24V DC	420 mA	< 60 sec.

Bobine U, rupture de courant, 12–28V DC

tension	consommation	capacité de charge
12V DC	200 mA	100%
24V DC	100 mA	100%

Signalisation de pêne demi-tour

Capacité de charge des contacts 3A/125V AC, 1A/12V DC, 0,5A/24V DC

Signalisation de pêne dormant

Capacité de charge des contacts maxi. 300 mA/30V DC

* taille avec signalisation de pêne demi-tour