



#### DESCRIPTION

Verrouillage solide, composé d'un aimant individuel et d'une contre-plaque, montés respectivement sur la huisserie et la porte. Le boîtier a une longueur de 1,15 m et peut être adapté en longueur sur place. Lorsque la contre-plaque est appuyée sur l'aimant et que celui-ci est sous tension, le verrouillage est activé. L'aimant est désactivé en coupant la tension. En standard avec signalisation de bobine et de position de porte, minuterie et indication led. Alimentation 12V DC et 24V DC.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Force de retenue de 5.450 N (env. 545 kg)
- Version pour montage en applique
- Convient pour montage horizontal
- Convient pour portes battantes à gauche ou à droite (à configurer sur place)
- À rupture de courant (déverrouillé hors tension)
- Alimentation 12V DC et 24V DC
- Bobines rechargeables à 100% (pas de problèmes de brûlure des bobines)
- Avec signalisation de bobine et de position de porte, minuterie et indication led
- Tests effectués sur 1.000.000 d'opérations
- Pas de magnétisation résiduelle
- Finition à revêtement Nylon (antirouille)
- Pour porte individuelle
- Dimensions du boîtier à configurer sur place




REGARDER LA VIDÉO

## MODÈLES

**À rupture de courant = déverrouillé hors tension**

37SHMDT Ventouse électromagnétique, montage en applique, boîtier de 1,15 mètres de long, avec signalisation de bobine et de position de porte, minuterie et led, 12/24V DC

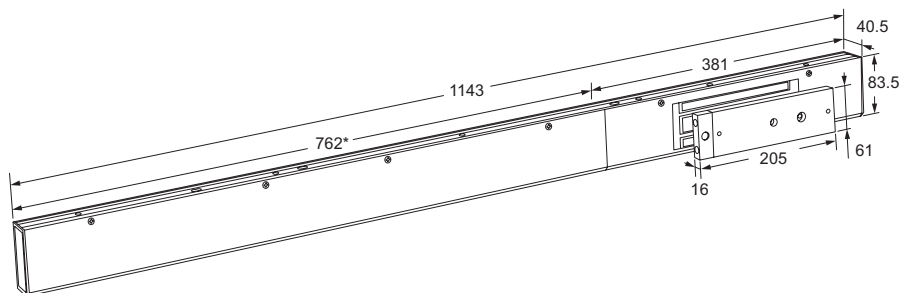

\* raccourcissement maximal

## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

**Bobines**

Tension	consommation	capacité de charge
12V DC	620mA	100%
24V DC	350mA	100%

*N'utiliser que des alimentations stabilisées !*

**Signalisation de bobine**

Capacité de charge des contacts maxi. 1A/24V DC

**Signalisation de position de porte**

Capacité de charge des contacts maxi. 0,2A/12V DC ou 0,1A/24V DC



37AP, support de montage en applique, s'il n'est pas souhaitable ou possible de percer la porte ou en cas d'épaisseurs de porte > 55 mm. 215 x 76 x 23 mm.