



## DESCRIPTION

Les ferme-portes hydrauliques sont conçus pour fermer automatiquement la porte après son ouverture manuelle. Tous les modèles avec réglage en continu de la force, de la vitesse de fermeture, de l'à-coup final et du frein à l'ouverture, et d'un retard de fermeture en option.




## CARACTÉRISTIQUES

- Avec réglage en continu de la vitesse de fermeture
- Avec réglage en continu de l'à-coup final
- Avec réglage en continu du frein à l'ouverture
- Avec retard de fermeture avec réglage en continu
- Avec bras à glissière et plaque de montage
- Avec corps en aluminium et capot en inox
- Application universelle (pour portes à battant à gauche ou à droite)
- Angle d'ouverture jusqu'à 180° (en fonction de la configuration de la porte)
- Conforme à EN 1154
- Force 3 – 6
- Convient pour des largeurs de porte jusqu'à 1.400 mm
- Poids de porte maxi. 120 kg
- Couleur argenté (couleurs RAL sur demande)
- Pour montage sur battant (sur la porte) ou montage en tête (sur la huisserie)
- Pour portes coupe-feu et pare-fumée
- Sans entretien




MODÈLES

- E-TS61S Ferme-porte hydraulique avec bras à glissière. Force 3 – 6. Montage du côté des charnières de la porte. (Montage sur battant ; pour montage en tête, sélectionner le modèle E-TS61N)
- E-TS61N Ferme-porte hydraulique avec bras à glissière. Force 3 – 6. Montage du côté opposé des charnières de la porte. (Montage sur battant ; pour montage en tête, sélectionner le modèle E-TS61S)

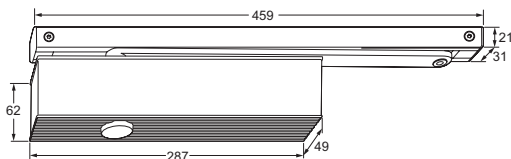

CARACTÉRISTIQUES MONTAGE SUR BATTANT ET EN TÊTE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES

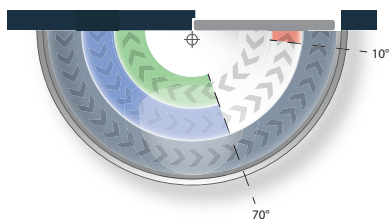


- Vitesse de fermeture** réglage en continu entre  $\pm 180^\circ$  à  $0^\circ$
- À-coup final** réglage en continu entre  $10^\circ$  et  $0^\circ$
- Frein à l'ouverture** réglage en continu à partir de  $70^\circ$
- Retard de fermeture** réglage en continu entre  $180^\circ$  et  $70^\circ$

EN 1154 classificatie bladmontage

4	8	3-6	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

CARACTÉRISTIQUES MONTAGE SUR BATTANT ET EN TÊTE DU CÔTÉ OPPOSÉ DES CHARNIÈRES

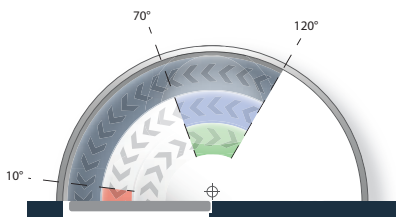

- Vitesse de fermeture** réglage en continu entre  $\pm 120^\circ$  à  $0^\circ$
- À-coup final** réglage en continu entre  $10^\circ$  et  $0^\circ$
- Frein à l'ouverture\*** réglage en continu à partir de  $70^\circ$
- \* pas avec montage en tête
- Retard de fermeture** réglage en continu entre  $120^\circ$  et  $70^\circ$



EN 1154 classificatie kopmontage

3	8	3-6	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

**MODÈLES**

E-LB30

Profilé d'angle pour modèles E-TS41B, E-TS41BB,  
E-TS61S, E-TS61N, E-TS62S et E-TS62N



E-MVB

Dispositif d'arrêt mécanique pour modèles E-TS37, E-TS41B,  
E-TS41BB, E-TS61S, E-TS61N, E-TS62S et E-TS62N  
*(ne s'applique pas aux portes coupe-feu et pare-fumée)*



E-MOB1

Dispositif de limitation d'ouverture pour modèles E-TS37, E-TS41B,  
E-TS41BB, E-TS61S, E-TS61N, E-TS62S et E-TS62N



