



#### DESCRIPTION

L'opérateur pour porte battante double silencieux est un opérateur universel pour portes intérieures et extérieures en version traction et fermeture automatique en cas de coupure de tension. L'opérateur de porte peut être actionné par différentes unités émettrices d'impulsions, en allant d'unités infrarouges et radiographiques à des boutons-poussoirs. Les verrouillages électriques peuvent également être commandés à partir de l'opérateur, avec une temporisation réglable pour l'ouverture.

La programmation peut être effectuée par l'intermédiaire de l'opérateur pour sélectionner différentes options telles que push and go, détection de présence, messages de codes d'erreur, etc. De plus, toutes les caractéristiques de mouvement peuvent être définies. Le boîtier peut être raccourci à la longueur souhaitée.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Silencieux
- Pour portes doubles
- Force 3 – 7 (poids de porte jusqu'à 250 kg)
- Force manuelle très faible demandée (push & go)
- Vitesses et temps facilement à configurer
- Protection intégrale du rayon d'ouverture
- Configuration et lecture facile (pas besoin d'un appareil de programmation)
- En version traction avec bras à glissières
- Fermeture automatique en cas de coupure de tension
- Montage facile, donc frais de montage réduits
- Ouverture électrique, fermeture mécanique ou fermeture électrique, ouverture mécanique
- Approprié pour utilisation intensive (testé sur 500.000 cycles)
- Conforme au DIN 18650 et EN 16005
- Avec capot et bras en inox
- Largeur du boîtier à recouper sur mesure
- Pour portes coupe-feu et pare-fumée




REGARDER LA VIDÉO

MODÈLES

E-GSTD73

Opérateur de porte double, version traction avec bras à glissière

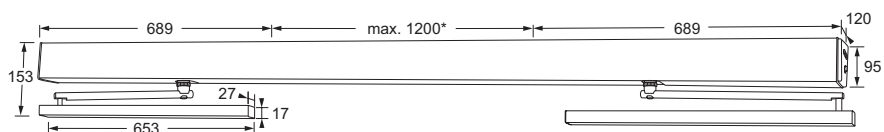

\*largeur du boîtier à raccourcir sur mesure

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Tension d'alimentation nominale	230V AC $\pm$ 10%, 50 Hz
Force absorbée maximale	maxi. 560 W (par automatisme)
Câble de raccordement recommandé	qualité VMVL, 3x0,75 mm <sup>2</sup>
Poids	10,5 kg
Environnement	-15 à +50 °C/85% HR
Indice de protection	IP40
Largeur de porte	851 - 1.600 mm
Poids de porte	jusqu'à 250 kg par battant de porte
Attention: l'application de l'opérateur dépend de la combinaison de largeur et poids de porte	
Angle d'ouverture maximum	105°
Vitesse d'ouverture	réglable, maxi. 40"/sec.
Vitesse de fermeture	réglable par programmation, maxi. 40"/sec.
Temps maintenu ouvert	0 – 60 secondes
Frein à la fermeture	réglage en continu par potentiomètre
Raccordement verrouillage électrique:	
Valeur minimale et maximale 24 V DC sortie	16 – 30V DC
Consommation maximale 24 V DC	2A (par opérateur)

ACCESSOIRES


TX900SMS Protection du rayon d'ouverture, 900 mm, argenté/noir,  
2 règles avec un capteur chacune




TX600 Radar détecteur de mouvement, noir




ELS10 Commutateur mural à coude, blanc  
(s'encastre sur une boîte d'encastrement existante)




KCV160 infrarood schakelaar




T1 Émetteur 1 canal



T123 Émetteur 3 canaux

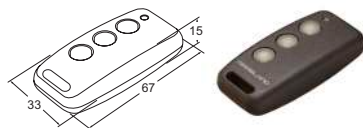


R123 Récepteur 3 canal

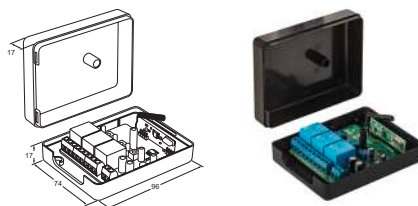

ACCESSOIRES

E-PSG      Commutateur de programmation montage encastré  
(s'encastre sur une boîte d'encastrement existante)



E-GTA83      Bras à glissière pour montage de l'opérateur sur  
la feuille de porte



E-KSL30      Rallonge d'axe +20 mm



E-KSL30      Rallonge d'axe +30 mm



E-KSL40      Rallonge d'axe +40 mm



E-KSL50      Rallonge d'axe +50 mm



E-KSG42      Passe câble flexible pour opérateur force 2-4



E-KSG      Passe câble flexible pour opérateur force 3-7



AK25      Câble de raccordement 230V, 2,5 m

