

**ELEKTRISCHE VERGREDELINGEN  
BINNENDEUREN**
**EBI 4  
KRUKGESTUURD SLOT 2 ZIJDIG**
**TOEPASBAAR VOOR: WONING – ZORG – MKB - RETAIL**

**WERKING BUITENZIJD**
**Openen:**

Door het intoetsen van een code of het aanbieden van een pas aan de lezer, krijgt het slot spanning (arbeidsstroom) of wordt de spanning onderbroken (ruststroom). De deurkruk wordt gekoppeld.

De deur kan worden geopend.

**Sluiten:**

Na het sluiten van de deur, valt de dagschoot in de sluitplaat. De stuurschoot wordt ingedrukt en de nachtschoot sluit automatisch.

De deur is gesloten en vergrendeld.

**WERKING BINNENZIJD**
**Openen:**

Door het bedienen van de drukknop, krijgt het slot spanning (arbeidsstroom) of wordt de spanning onderbroken (ruststroom). De deurkruk wordt gekoppeld.

De deur kan worden geopend.

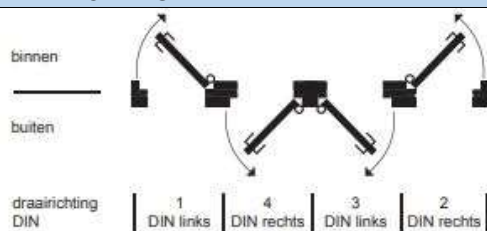
**Sluiten:**

Na het sluiten van de deur, valt de dagschoot in de sluitplaat. De stuurschoot wordt ingedrukt en de nachtschoot sluit automatisch.

De deur is gesloten en vergrendeld.

**TOE TE PASSEN PRODUCTEN**

<b>01 E-3368DAE</b>	<b>02 CS100</b>	<b>02a XK5P10</b>	<b>03 1201EL</b>	<b>03D AK5010</b>
<b>04 DL290R</b>	<b>05 DK30</b>	<b>06 KS1A</b>	<b>07 E-152L OF E-152R</b>	<b>08 E-D1102RKK</b>

**OPMERKING: DE SLOTEN ZIJN TEVENS LEVERBAAR IN RUSTSTROOM UITVOERING**
**OPMERKING: DEZE OPLOSSING NIET TOEPASSEN IN VLUCHTWEG SITUATIES**
**DRAAIRICHTINGEN**

*Naar binnen draaiende deur*
**1 Din links = Hollands rechts**
**2 Din rechts = Hollands links**
*Naar buiten draaiende deur*
**3 Din links = Hollands rechts**
**4 Din rechts = Hollands links**

ELEKTRISCHE VERGRENDelingen		EBI 4	
BINNENDEUREN		KRUKGESTUURD SLOT 2 ZIJDIG	
KABEL SPECIFICATIE	LOZE LEIDING VOORZIENINGEN		
<p><b>A</b>= Kabel 4x0,8mm Soepele of massieve aders</p> <p><b>B</b>= Kabel 8x0,8 mm Soepele aders</p> <p><b>C</b>= Kabel 12x0,8 mm Soepele aders</p> <p><b>D</b>= Aansluiting 230V wandcontact doos met randaarde</p> <p><b>E</b>= Aansluiting externe apparatuur of brand/ontruiming installatie</p>			
DEZE DEUROPLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:			
		ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Krukgestuurd slot 2 zijdig, 12V= draairichting 1	E-3368DAE	
	Krukgestuurd slot 2 zijdig, 12V= draairichting 2	E-3370DAE	
	Krukgestuurd slot 2 zijdig, 12V= draairichting 3	E-3368DAE	
	Krukgestuurd slot 2 zijdig, 12V= draairichting 4	E-3370DAE	
	Ruststroom sloten	Op aanvraag	
02	Code/Kaart tableau	CS100	
02a	Tags (10 st.)	XK5P10	
03	Voedingskast 12V=, 1A	1201EL	
03D	Aansluitkabel t.b.v. voedingskast	AK5010	
04	Kabelovergang	DL290R	
05	Drukknop	DK30	
06	Gedeelde krukstift	KS	
07	Sluitplaat links	E-152L	
	Sluitplaat rechts	E-152R	
08	Veiligheidsdeurbeslag SKG***®	E-D1102RKK	
	PRIJS		ZIE PRIJZENBLAD
OPTIONEEL			
	EUROPROFIEL CILINDER DUBBEL SKG***® A = binnenzijde (30mm) B = buitenzijde (30mm) C = cilinderlengte (60mm)	AEL3030V	
	DEURDRANGERS MET SCHAARARM Deurbreedte <1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte <1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS14 E-TS20	
	DEURDRANGERS MET GLIJARM Deurbreedte<1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte<1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS41 E-TS61	