

**ELEKTRISCHE VERGRENDELINGEN
BUITENDEUREN**
**EBU 7
KRUKGESTUURD SLOT 2 ZIJDIG**

TOEPASBAAR VOOR: WONING – ZORG – MKB - RETAIL

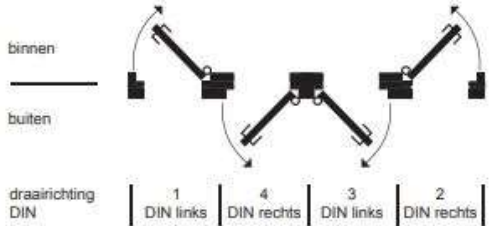


WERKING BUITENZIJDJE	WERKING BINNENZIJDJE
<p>Openen: Door het intoetsen van een code of het aanbieden van een pas aan de lezer, krijgt het slot spanning (arbeidsstroom) of wordt de spanning onderbroken (ruststroom). De deurkruk wordt gekoppeld. De deur kan worden geopend.</p> <p>Sluiten: Na het sluiten van de deur, valt de dagschoot in de sluitplaat. De stuurschoot wordt ingedrukt en de nachtschoot sluit automatisch. De deur is gesloten en vergrendeld.</p>	<p>Openen: Met de kruk kunnen zowel dag- als nachtschoot worden ingetrokken.</p> <p>De deur kan worden geopend.</p> <p>Sluiten: Na het sluiten van de deur, valt de dagschoot in de sluitplaat. De stuurschoot wordt ingedrukt en de nachtschoot sluit automatisch. De deur is gesloten en vergrendeld.</p>

TOE TE PASSEN ELEKTRISCHE PRODUCTEN

 01 E-3368DAE	 02 CS200	 02a XK5P10	 03 1201EL
 03D AK5010	 04 DL290R	 05 ELS10	
 05 KS1A	 06 E-152L OF E-152R	 07 E-D1102-RKK	

DRAAIRICHTINGEN

 <p>binnen</p> <p>buiten</p> <p>draairichting DIN</p> <p>1 4 3 2</p> <p>DIN links DIN rechts DIN links DIN rechts</p>	<p><i>Naar binnen draaiende deur</i></p> <p>1 Din links = Hollands rechts</p> <p>2 Din rechts = Hollands links</p> <p><i>Naar buiten draaiende deur</i></p> <p>3 Din links = Hollands rechts</p> <p>4 Din rechts = Hollands links</p>
--	---

ELEKTRISCHE VERGREDELINGEN		EBU 7	
BUITENDEUREN		KRUKGESTUURD SLOT 2 ZIJDIG	
KABEL SPECIFICATIE	LOZE LEIDING VOORZIENINGEN		
<p>A= Kabel 4x0,8mm Soepele of massieve aders</p> <p>B= Kabel 8x0,8 mm Soepele aders</p> <p>C= Kabel 12x0,8 mm Soepele aders</p> <p>D= Aansluiting 230V wandcontact doos met randaarde</p> <p>E= Aansluiting externe apparatuur of brand/ontruiming installatie</p>			
DEZE DEUROPLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:			
		ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Krukgestuurd slot 2 zijdig, 12V= draairichting 1	E-3368DAE	
	Krukgestuurd slot 2 zijdig, 12V= draairichting 2	E-3370DAE	
	Krukgestuurd slot 2 zijdig, 12V= draairichting 3	E-3368DAE	
	Krukgestuurd slot 2 zijdig, 12V= draairichting 4	E-3370DAE	
	Ruststroom sloten	Op aanvraag	
02	Code/Kaart tableau	CS200	
02a	Tags (10 st.)	XK5P10	
03	Voedingskast 12V=, 1A	1201EL	
03D	Aansluitkabel t.b.v. voedingskast	AK5010	
04	Kabelovergang	DL290R	
05	Elleboogschakelaar	ELS10	
06	Krukstift	KS1A	
07	Sluitplaat, links	E-152L	
	Sluitplaat, rechts	E-152R	
08	Veiligheidsdeurbeslag SKG***®	E-D1102RKK	
	PRIJS		ZIE PRIJZENBLAD

OPTIONEEL			
	Europrofielcilinder dubbel SKG***® A = binnenzijde (30mm) B = buitenzijde (30mm) C = cilinderlengte (60mm)	AEL3030V	
	DEURDRANGERS MET SCHAARARM Deurbreedte <1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte <1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS14 E-TS20	
	DEURDRANGERS MET GLIJARM Deurbreedte<1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte<1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS41 E-TS61	