

MECHANISCHE VERGREDELINGEN
VLUCHTDEUR EN 1125
MVD 4
ENKELPUNTSLOT KNOP-PANIEKSTANG

TOEPASBAAR VOOR: WONINGEN, ZORG, MKB, RETAIL



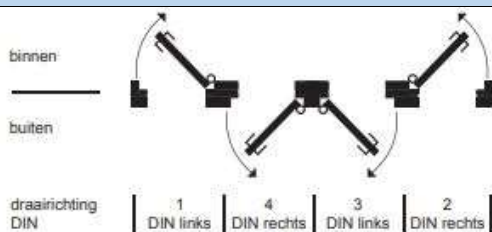
WERKING BUITENZIJD	WERKING BINNENZIJD
<p>Openen: Met de sleutel kan de dag- en nachtschoot worden ingetrokken. De deur kan worden geopend.</p> <p>Sluiten: Na het sluiten van de deur, valt de dagschoot in de sluitplaat. De deur is gesloten. Met de sleutel kan de nachtschoot worden uitgedraaid. De deur is gesloten en vergrendeld.</p>	<p>Openen: Met de Paniekbalk kan de dag- en nachtschoot worden ingetrokken. De deur kan worden geopend.</p> <p>Sluiten: Na het sluiten van de deur, valt de dagschoot in de sluitplaat. De deur is gesloten. Met de sleutel kan de nachtschoot worden uitgedraaid. De deur is gesloten en vergrendeld.</p>
VOOR EEN GOEDE WERKING VAN DEZE SET, DEURDRANGERS TOEPASSEN.	

EISEN NOODDEUREN EN 1125

Voor openbaar toegankelijke gebouwen,
 -waar gebruikers niet vertrouwd zijn met de plaats en werking van de vluchtdeuren
 -zij moeten zonder instructie, deze vluchtdeuren kunnen vinden en bedienen
 Toepassingen: theaters, bioscopen, musea, ziekenhuizen, openbare gebouwen
Dit deurconcept voldoet ook aan EN 179

TOE TE PASSEN PRODUCTEN


Tevens leverbaar in RVS
 Tevens leverbaar voor Profieldeur
01 E-APDES1L OF E-APDES1R


02 E-122L EN E-122R
DRAAIRICHTINGEN

Naar binnen draaiende deur
1 Din links = Hollands rechts
2 Din rechts = Hollands links
Naar buiten draaiende deur
3 Din links = Hollands rechts
4 Din rechts = Hollands links

MECHANISCHE VERGREDELINGEN		MVD 4	
VLUCHTDEUR EN 1125		ENKELPUNTSLOT KNOP-PANIEKSTANG	
DEZE DEUROPLLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:			
		ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Anti-Paniekslot Set	E-PDES1L	
	Anti-Paniekslot Set	E-PDES1R	
02	Sluitplaten	E-122L	
	Sluitplaten	E-122R	
	PRIJS		ZIE PRIJZENBLAD
VLUCHTWEGNORMERINGEN EN 1125			
Toepassingsgebieden:			
<ul style="list-style-type: none"> • Ziekenhuizen en Klinieken • Scholen en Opleidingscentra • Openbare gebouwen • Stadions, arena's en evenementen complexen • Winkelcentra 			

OPTIONEEL			
	Europrofielcilinder dubbel A = binnenzijde (30mm) B = buitenzijde (30mm) C = cilinderlengte (60mm)	AEL3030V	
	DEURDRANGERS MET SCHAARARM Deurbreedte <1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte <1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS14 E-TS20	
	DEURDRANGERS MET GLIJARM Deurbreedte <1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte <1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS41 E-TS61	