



#### OMSCHRIJVING

Esthetische vergrendeling bestaande uit een magneet en een geanodiseerde aluminium deurgreep waar de ankerplaat verborgen in is weggewerkt. De magneet wordt verticaal op het kozijn geplaatst, de deurgreep met ankerplaat verticaal op de deur. Als de ankerplaat tegen de magneet aan wordt gedrukt en de spanning staat op de magneet dan vergrendelt deze. Door de spanning te onderbreken wordt de magneet ontgrendeld. Standaard voorzien van spoel- en deurstandsignalering en timer. Geschikt voor 12V= en 24V=.



#### EIGENSCHAPPEN

- 2.720 N houdkracht (ca. 272 kg)
- Opbouwuitvoering met deurgreep
- Geschikt voor verticale montage
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Voorzien van spoel -en deurstandsignalering en timer
- Getest op 1.000.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)
- Voor enkele deuren



BEKIJK DE VIDEO


## MODELLEN

**Ruststroom**

17SGMDT

**= spanningsloos ontgrendeld**

elektromagneet opbouw met spoel- en deurstandsignalering, timer en deurgreep, 12/24V=

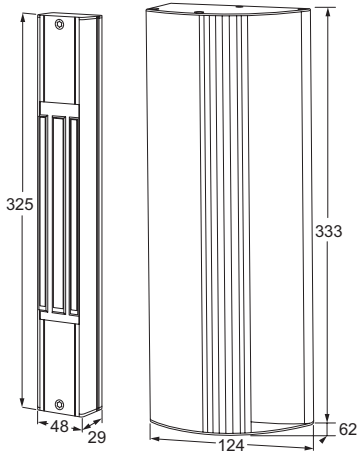

## ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoelen**

Voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	500mA	100%
24V=	250mA	100%

*Gebruik uitsluitend gestabiliseerde voedingen!***Spoelsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 3A / 24V DC

**Deurstandsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 0,2A / 12V DC of 0,1A / 24V DC