




HANDLEIDING
ELEKTRISCHE SLOTEN 5600 SERIE

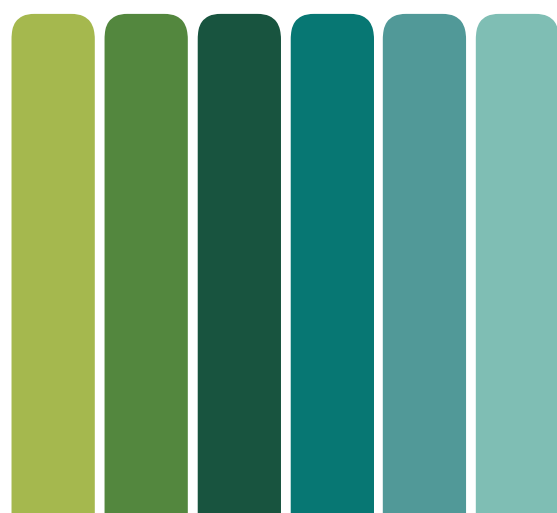

MODELLEN

5660R24

1. INHOUDSOPGAVE

1. Inhoudsopgave.....	2
2. Technische specificaties.....	2
2.1 Algemeen.....	2
2.2 Stroomafname.....	2
2.3 Signaleringen.....	2
3. Maatvoering.....	3
4. Inbouwmaten.....	3
5. Aansluitingen.....	4
5.1 Bekabeling.....	4
5.2 Aansluitinstructies.....	4
5.3 Aansluitkabel.....	5
6. Arbeidsstroom of ruststroom.....	6
7. Enkelzijdig of dubbelzijdig gecontroleerd.....	7
7.1 Enkelzijdig gecontroleerd.....	7
7.2 Dubbelzijdig gecontroleerd.....	7

2. TECHNISCHE SPECIFICATIES

2.1 ALGEMEEN

- Doornmaat 60 mm, PC 72 mm, afgeronde voorplaat 24 mm (afneembaar)
- 12-24V DC
- Draairichting universeel
- Enkelzijdig of dubbelzijdig gecontroleerd (om te bouwen op locatie)
- 9 mm kruk gat (met meegeleverde adapter 8 mm)
- Arbeidsstroom of ruststroom
- Voorzien van 5 signaleringen



2.2 STROOMAFNAME

Voltage	Inschakelstroom	Continu
12V DC	300mA	130mA
24V DC	550mA	240mA



2.3 SIGNALERINGEN

- Cilinderbediening	Max. 0.5A 30V AC/DC weerstand 10 W
- Kruk naar beneden	Max. 0.5A 30V AC/DC weerstand 10 W
- Nachtschoot uit	Max. 0.5A 30V AC/DC weerstand 10 W
- Nachtschoot in	Max. 0.5A 30V AC/DC weerstand 10 W
- Hulp schoot in	Max. 0.5A 30V AC/DC weerstand 10 W
- Kabelsabotage	Max. 0.5A 30V AC/DC weerstand 10 W

3. MAATVOERING

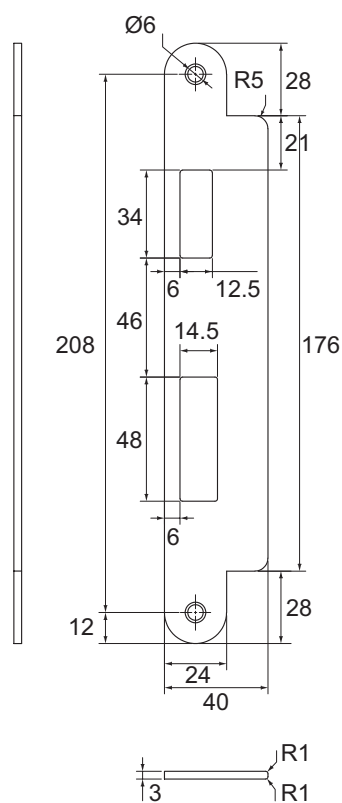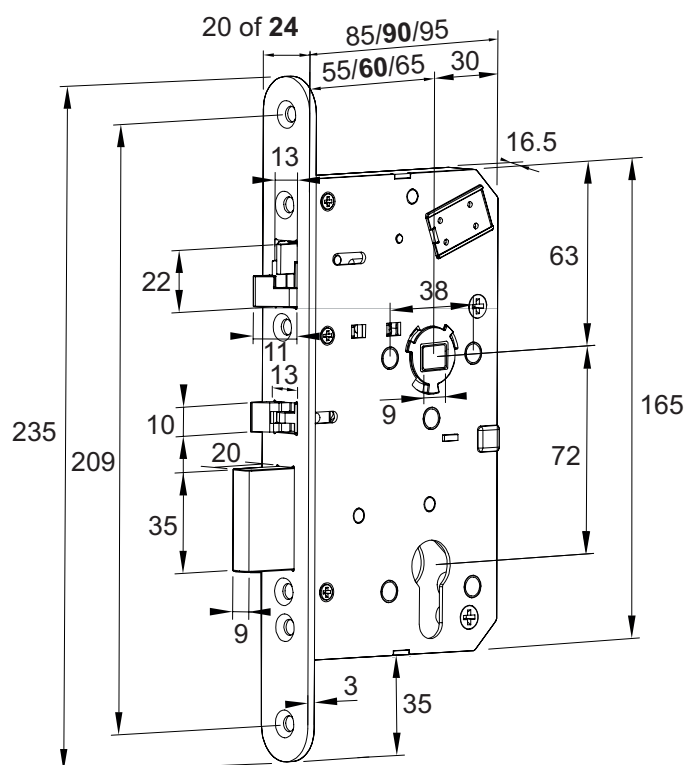

4. INBOUWMATEN

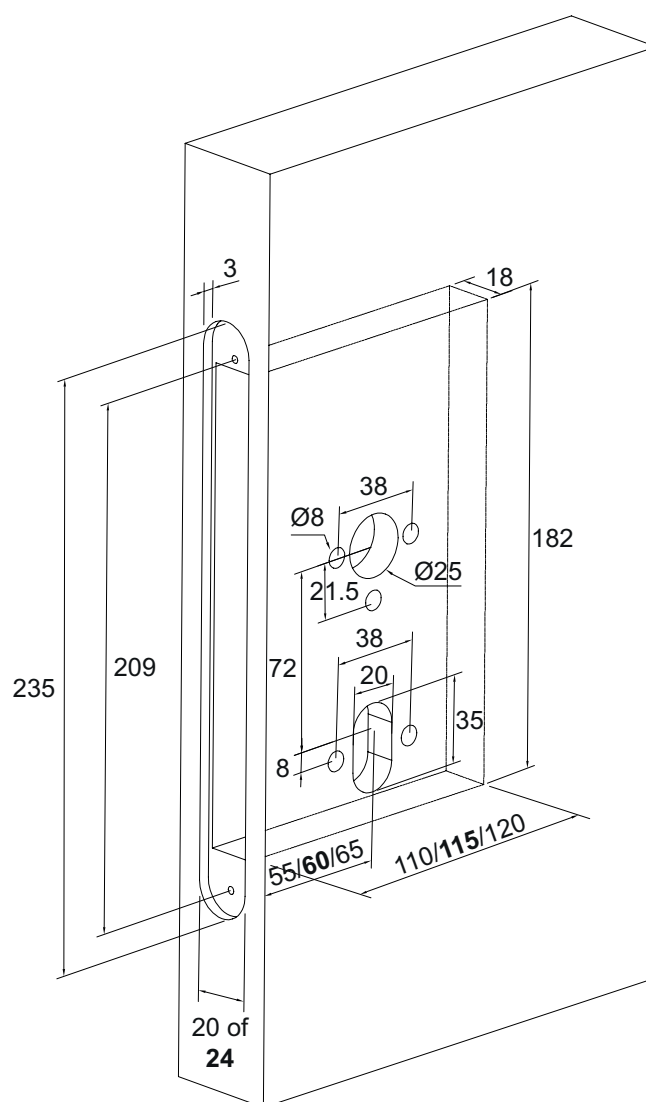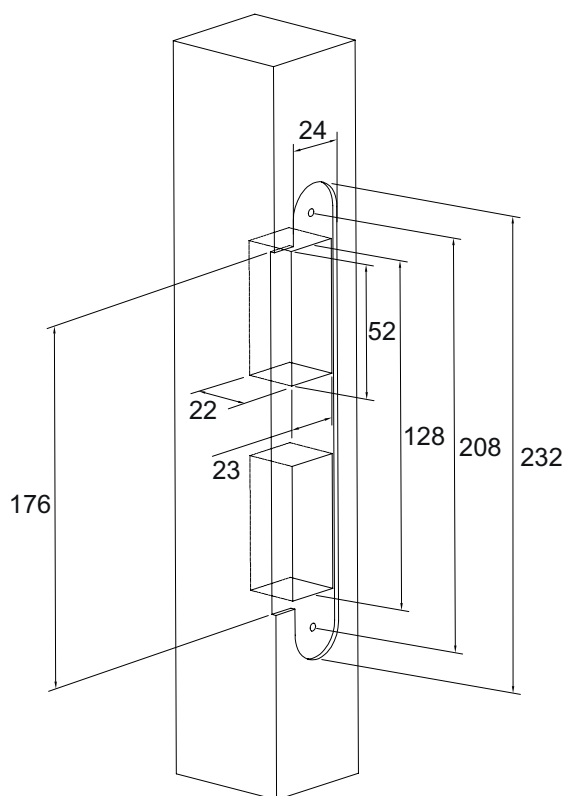


5. AANSLUITINGEN

5.1 BEKABELING

KLEUR DRAAD	EIGENSCHAP	OMSCHRIJVING
Rood	Spanning +	12-24V DC
Wit	Spanning -	
Wit / rood	NO (maakcontact)	Signalering cilinderbediening
Blauw	NO (maakcontact)	Kruk naar beneden signalering
Paars	COM	Kruk naar beneden en cilinderbediening
Zwart / wit	NO (maakcontact)	Nachtschoot uit signalering
Lichtgroen	COM	Nachtschoot uit signalering
Bruin	NO (maakcontact)	Hulpschoot in signalering
Oranje	NO (maakcontact)	Nachtschoot in signalering
Geel	COM	Nachtschoot en hulpschoot in signalering
Roze	Kabelsabotage	Kabelsabotage signalering
Grijs	Kabelsabotage	


5.2 AANSLUITINSTRUCTIES

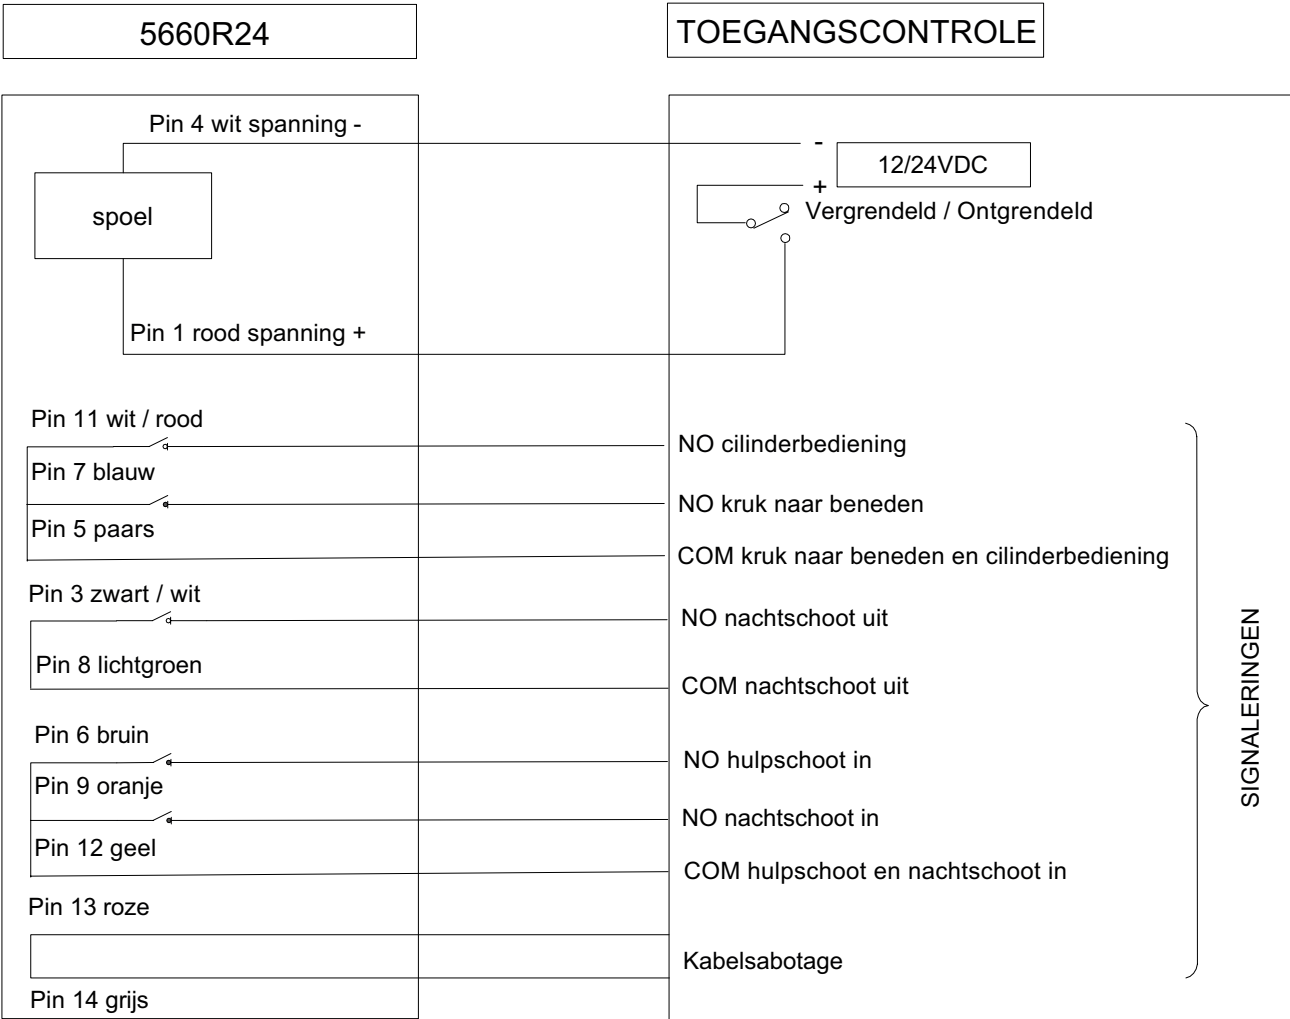


5.3 AANSLUITKABEL

Er is keuze uit een aansluitkabel van 6 meter (model CC6M) of 10 meter (model CC10M).

Bij het aansluiten van de connector moeten de 2 nokjes naar boven wijzen zoals op onderstaande tekening.

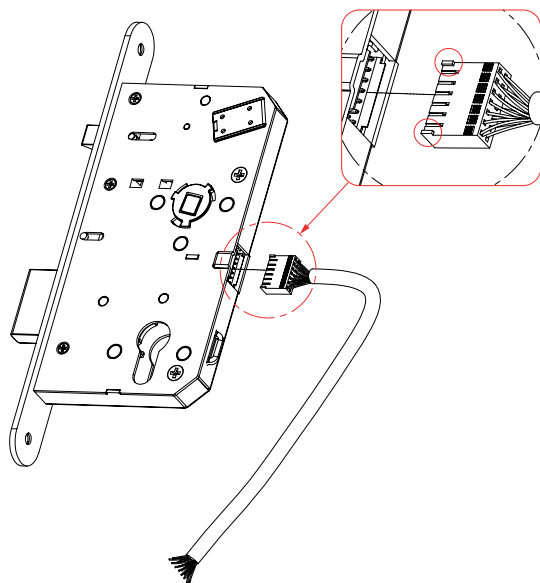

Gebruik een tie-wrap voor trekontlasting zoals op onderstaande tekeningen.

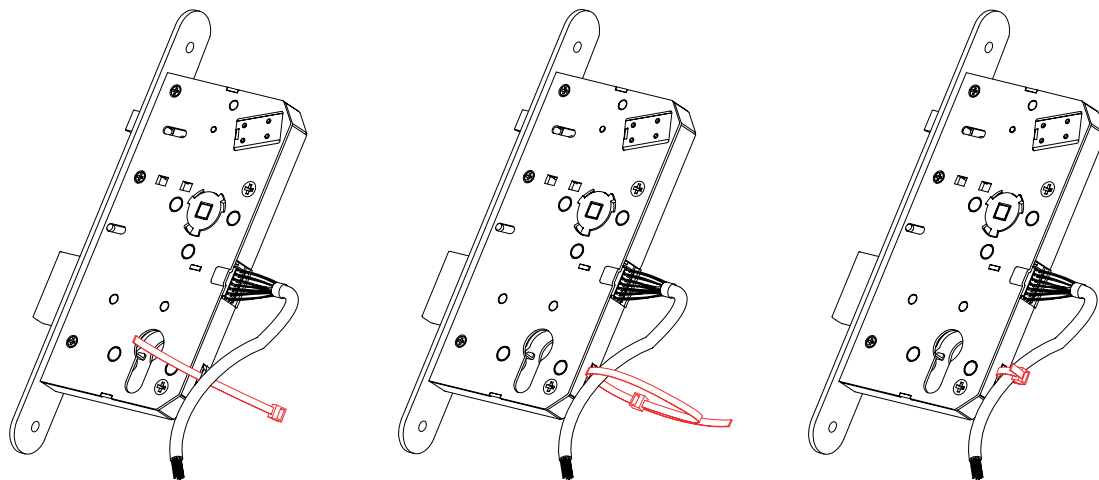






6. ARBEIDSTROOM OF RUSTSTROOM

EU = Electric Unlock =

arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld
(af fabriek ingesteld op arbeidsstroom)

EL = Electric Lock =

ruststroom = spanningsloos ontgrendeld

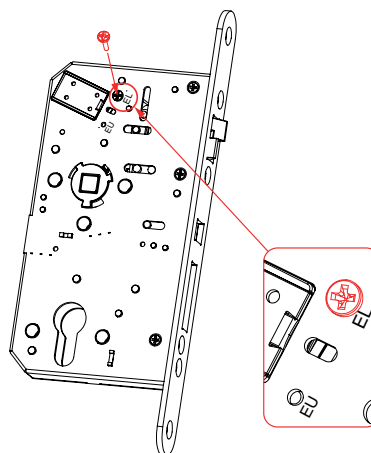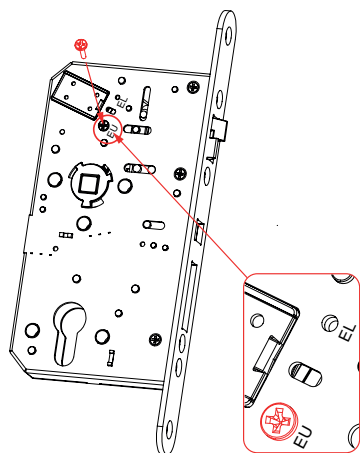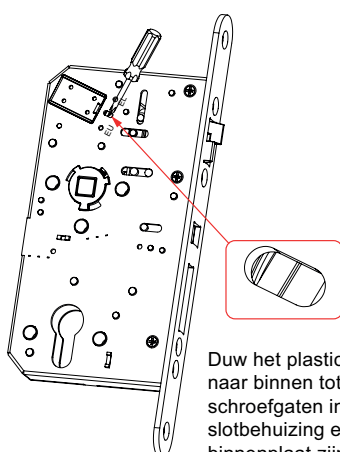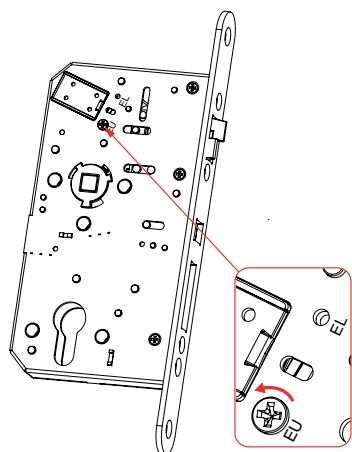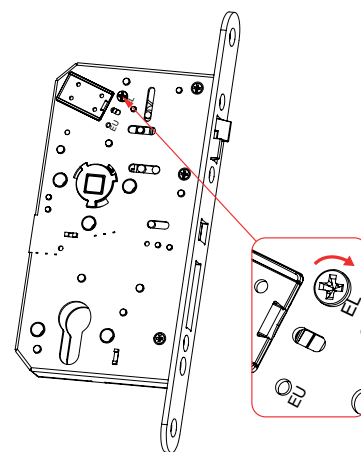Verwijder schroef uit EU schroefgat
EU = arbeidsstroomPlaats schroef in EL schroefgat en zet deze vast
EL = ruststroomDuw het plastic schuifje
naar binnen totdat de
schroefgaten in de
slotbehuizing en de
binnenplaat zijn
uitgelijnd.


7. ENKELZIJDIG OF DUBBELZIJDIG GECONTROLEERD

Enkelzijdig gecontroleerd = één zijde toegangscontrole, andere zijde van de deur vrije uitgang d.m.v. kruk

Dubbelzijdig gecontroleerd = beide zijden van de deur toegangscontrole


7.1 ENKELZIJDIG GECONTROLEERD

De gecontroleerde zijde (daar waar elektronisch toegang wordt verleend) is de zijde waar links en rechts naast het kruk gat geen schroeven zijn bevestigd. Om van deze zijde de niet gecontroleerde zijde te maken (dus via krukbediening vrij naar buiten) moeten de 2 schroefjes links en rechts naast het kruk gat worden bevestigd. Hetzelfde geldt voor de andere zijde van het slot. Voor dubbelzijdig gecontroleerd (dus beide zijden toegangscontrole) zie 7.2.

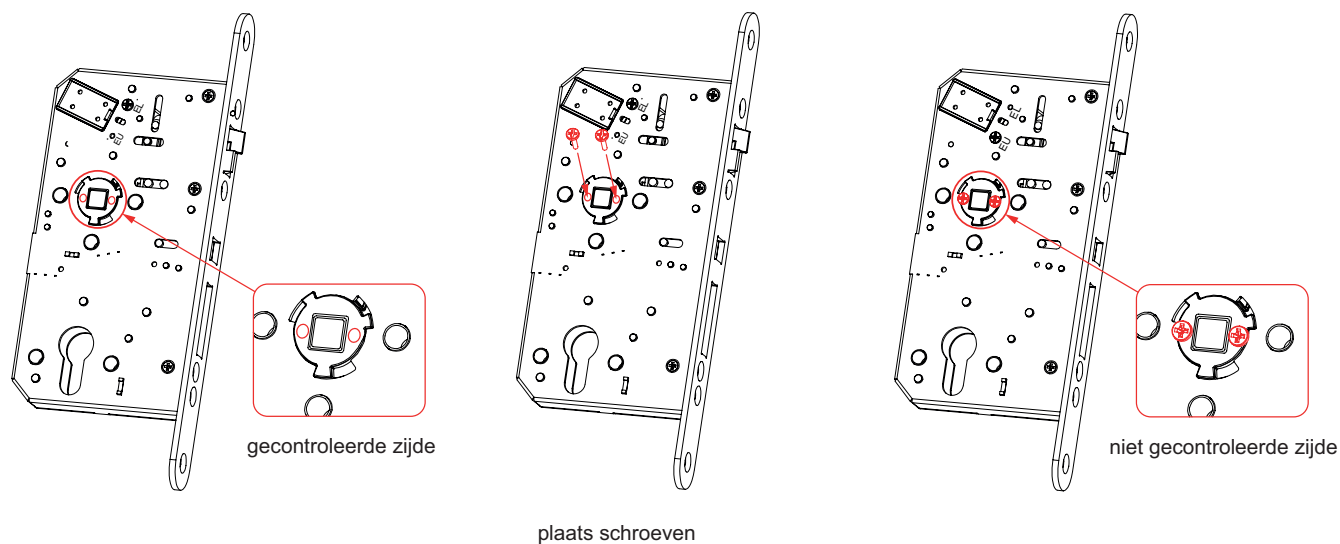

7.2 DUBBELZIJDIG GECONTROLEERD

Voor dubbelzijdig gecontroleerde toegang (daar waar elektronisch toegang wordt verleend aan beide zijden van de deur) dienen de schroeven aan beide zijden volgens onderstaande tekening te worden verwijderd.

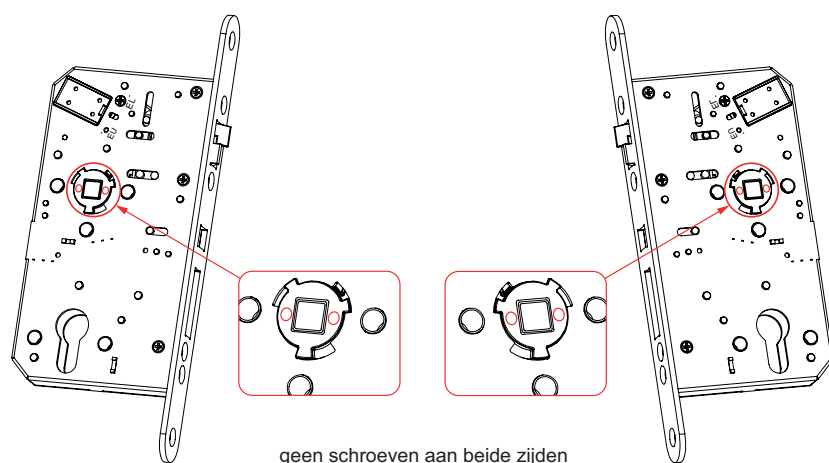

HS-PAS B.V.
Distributiestraat 27
4283 JN GIESSEN
THE NETHERLANDS
T 0416 820 300
info@hs-pas.nl
www.hs-pas.nl

Maasland Groep B.V.
De Hoogjens 51-55a
4254 XV SLEEUWIJK
THE NETHERLANDS
T 088 500 2800
info@maaslandgroep.nl
www.maaslandgroep.nl



Maasland Hou Co., Ltd.
901, No. 72, Longhai 3rd Road,
Daya Bay West,
HUIZHOU, CHINA
info@maaslandhou.com
www.maaslandhou.com

Maasland Group Belgium B.V.
Bontebeek 25
9473 DENDERLEEuw
BELGIË
info@maaslandgroup.be
www.maaslandgroup.be

