



DESCRIPTION

Les contacts magnétiques pour montage encastré et faciles à installer servent à signaler l'état de la porte ou d'une autre application. Les deux pièces sont placées l'une en face de l'autre dans des trous prépercés. Le moment de commutation peut être réglé. Fabriqués en laiton.

CARACTÉRISTIQUES

- Version en laiton
- Contact totalement noyé (IP67)
- Facile à monter
- Livré avec 4 mètres de câble moulé
- Avec contact inverseur libre de potentiel
- Distance d'enclenchement de 11~14 mm (dans les huisseries métalliques maximum 6 mm)




REGARDER LA VIDÉO

MODÈLES

DMC121

Contact magnétique, montage encastré, laiton, 21mm, contact inverseur

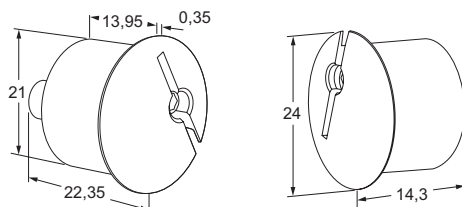

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Capacité de commutation

Capacité de charge des contacts maxi. 0,2A/30V DC