



DESCRIPTION

Les ferme-portes hydrauliques sont conçus pour fermer automatiquement la porte après son ouverture manuelle.

Tous les modèles sont équipés d'un réglage en continu de la force, de la vitesse de fermeture, de l'à-coup final et un frein à l'ouverture fixe.



CARACTÉRISTIQUES


- Avec réglage en continu de la vitesse de fermeture
- Avec réglage en continu de l'à-coup final
- Avec frein à l'ouverture fixe
- Avec bras à glissière
- Avec corps en aluminium et capot en inox
- Application universelle (pour portes à battant à gauche ou à droite)
- Angle d'ouverture jusqu'à 180° (en fonction de la configuration de la porte)
- Conforme à EN 1154
- Force 1 – 4
- Pour des largeurs de porte jusqu'à 1.100 mm
- Poids de porte maxi. 80 kg
- Couleur: argenté ou noir (couleurs RAL sur demande)
- Pour montage sur battant (sur la porte) ou montage en tête (sur la huisserie)
- Pour portes coupe-feu et pare-fumée
- Sans entretien



REGARDER LA VIDÉO

MODÈLES


E-TS41 Ferme-porte hydraulique avec bras à glissière. Force 1 – 4, argenté.




Convient pour un dispositif d'arrêt mécanique modèles E-MVB et E-MOB1:

E-TS41B Ferme-porte hydraulique avec bras à glissière. Force 1 – 4, argenté.


E-TS41BB Ferme-porte hydraulique avec bras à glissière. Force 1 – 4, noir.



E-MPU Plaque de montage pour modèle E-TS41



CARACTÉRISTIQUES MONTAGE SUR BATTANT ET EN TÊTE DU CÔTÉ DES CHARNIÈRES

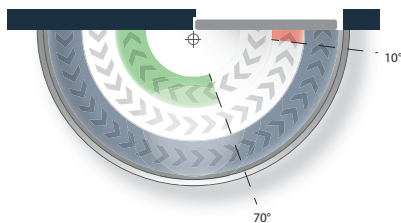

- **Vitesse de fermeture** réglage en continu entre $\pm 180^\circ$ à 0°
- **À-coup final** réglage en continu entre 10° et 0°
- **Frein à l'ouverture** fixé à partir de 70°


EN 1154 classifiatie scharnierzijde deur

4	8	1-4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

EN 1154 classifiatie niet scharnierzijde deur

3	8	1-4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

CARACTÉRISTIQUES MONTAGE SUR BATTANT ET EN TÊTE DU CÔTÉ OPPOSÉ DES CHARNIÈRES

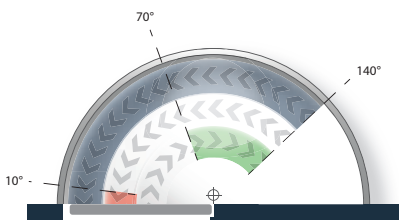

- **Vitesse de fermeture** réglage en continu entre $\pm 140^\circ$ à 0°
 - **À-coup final** réglage en continu entre 10° et 0°
 - **Frein à l'ouverture*** fixé à partir de 70°
- * pas avec montage en tête

EN 1154 classifiatie scharnierzijde deur

4	8	1-4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---



EN 1154 classifiatie niet scharnierzijde deur

3	8	1-4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

MODÈLES

E-LB30

Profilé d'angle pour modèles E-TS41B, E-TS41BB,
E-TS61S, E-TS61N, E-TS62S et E-TS62N



E-MVB

Dispositif d'arrêt mécanique pour modèles E-TS37, E-TS41B,
E-TS41BB, E-TS61S, E-TS61N, E-TS62S et E-TS62N
(ne s'applique pas aux portes coupe-feu et pare-fumée)



E-MOB1

Dispositif de limitation d'ouverture pour modèles E-TS37, E-TS41B,
E-TS41BB, E-TS61S, E-TS61N, E-TS62S et E-TS62N



