


ELEKTRISCHE VERGRENDELINGEN

EVD 1

VLUCHTDEUR EN 1125

OPBOUW PANIEKBALK/KRUK MET DEUROPENER

TOEPASBAAR VOOR: WONINGEN, ZORG, MKB, RETAIL

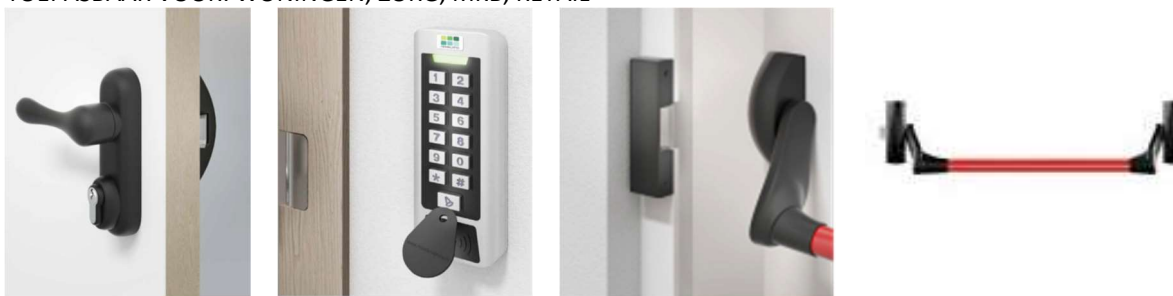

WERKING BUITENZIJDJE

Openen:

Door het intoetsen van een code of het aanbieden van een pas aan de lezer, krijgt de deuropener spanning (arbeidsstroom) of wordt de spanning onderbroken (ruststroom).

De deur kan worden geopend.

Sluiten:

Na het sluiten van de deur, valt de dagschoot in de vergrendelde deuropener.

De deur is gesloten.

WERKING BINNENZIJDJE

Openen:

Met de Paniekbalk kan de dagschoot worden ingetrokken.

De deur kan worden geopend.

Sluiten:

Na het sluiten van de deur, valt de dagschoot in de vergrendelde deuropener.

De deur is gesloten.

VOOR EEN GOEDE WERKING VAN DEZE SET, DEURDRANGERS TOEPASSEN.

EISEN NOODDEUREN EN 1125

Voor openbaar toegankelijke gebouwen,

-waar gebruikers niet vertrouwd zijn met de plaats en werking van de vluchtdeuren

-zij moeten zonder instructie, deze vluchtdeuren kunnen vinden en bedienen

Toepassingen: theaters, bioscopen, musea, ziekenhuizen, openbare gebouwen

Dit deurconcept voldoet ook aan EN 179

TOE TE PASSEN PRODUCTEN

01 A70U**2 CS 200****02a XK5P10****03 1201EL****03D AK5010****04 E-PR1****05 E-DB500Z**

ELEKTRISCHE VERGRENDelingen		EVD 1	
VLUCHTDEUR EN 1125		OPBOUW PANIEKSTANG/KRUK MET DEUROPENER	
BEKABELINGSPLAN		LOZE VOORZIENINGEN	
<p>A= Kabel minimaal 6x0,8mm Soepele aders</p> <p>B= Kabel minimaal 8x0,8mm Soepele aders</p> <p>C= Kabel minimaal 12x0,8mm Soepele aders</p> <p>D= Aansluiting 230V wandcontact doos met randaarde</p> <p>E= Aansluiting externe apparatuur of brand/ontruiming installatie</p>			
DEZE DEUROPLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:			
	PRODUCT OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	OPMERKINGEN
01	Dagschootopener voor paniekbalk	A70U	
	Ruststroom dagschootopener voor paniekbalk	R70U	
02	Code/Kaart tableau	CS200	
02a	Tags (10st)	XK5P10	
03	Voedingskast 12V=, 1A	1201EL	
03D	Aansluitkabel t.b.v. Voedingskast	AK5010	
04	Anti-Paniekslot Set	E-PR1	
05	Deurbeslag buitenzijde	E-DB500Z	
	PRIJS		ZIE PRIJZENBLAD
VLUCHTWEGNORMERINGEN EN 1125			
Toepassingsgebieden:			
<ul style="list-style-type: none"> Ziekenhuizen en Klinieken Scholen en Opleidingscentra Openbare gebouwen Stadions, arena's en evenementen complexen Winkelcentra 			
OPTIONEEL			
	EUROPROFIEL CILINDER HALF SKG**® A = Buitenzijde (30mm) B = Binnenzijde (10mm)	AEH3010V	
	DEURDRANGERS MET SCHAARARM Deurbreedte <1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte <1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS14 E-TS20	
	DEURDRANGERS MET GLIJARM Deurbreedte<1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte<1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS41 E-TS61	