



#### OMSCHRIJVING

Deze hydraulische deurdrangers zijn ontworpen om de deur, nadat deze handmatig is geopend, automatisch te sluiten. Alle modellen zijn voorzien van een traploos instelbare sterkte, sluitsnelheid, eindslag en gefixeerde openingsdemping.



#### EIGENSCHAPPEN


- Voorzien van traploos instelbare sluitsnelheid
- Voorzien van traploos instelbare eindslag
- Voorzien van gefixeerde openingsdemping
- Voorzien van glijarm
- Voorzien van aluminium behuizing en rvs afdekkap
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Openingshoek tot 180° (afhankelijk van deursituatie)
- Voldoet aan EN 1154
- Sterkte 1-4
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1.100 mm
- Maximum deurgewicht 80 kg
- Kleur is zilver of zwart (andere RAL kleuren op aanvraag)
- Voor bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Onderhoudsvrij



BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN


E-TS41 hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 1 - 4, zilver.




Geschikt voor mechanische vastzetinrichting model E-MVB en E-MOB1:

E-TS41B hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 1 - 4, zilver.


E-TS41BB hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 1 - 4, zwart.



E-MPU montageplaat voor model E-TS41



EIGENSCHAPPEN BLAD -EN KOPMONTAGE SCHARNIERZIJDE DEUR

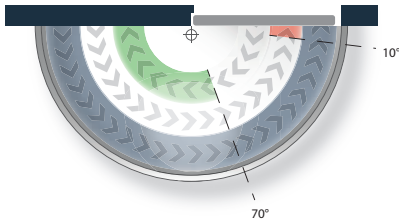

- Sluitsnelheid** traploos instelbaar van  $\pm 180^\circ$  tot  $0^\circ$
- Eindslag** traploos instelbaar, werkt tussen  $10^\circ$  en  $0^\circ$
- Openingsdemping** gefixeerd vanaf  $70^\circ$


EN 1154 classificatie scharnierzijde deur

4	8	1-4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

EN 1154 classificatie niet scharnierzijde deur

3	8	1-4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

EIGENSCHAPPEN BLAD -EN KOPMONTAGE NIET SCHARNIERZIJDE DEUR

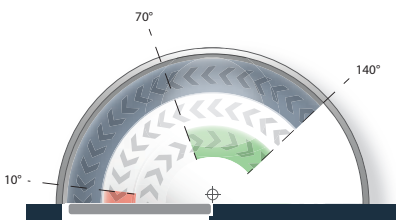

- Sluitsnelheid** traploos instelbaar van  $\pm 140^\circ$  tot  $0^\circ$
- Eindslag** traploos instelbaar, werkt tussen  $10^\circ$  en  $0^\circ$
- \* Openingsdemping** gefixeerd vanaf  $70^\circ$   
\* niet bij kopmontage

EN 1154 classificatie scharnierzijde deur

4	8	1-4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---



EN 1154 classificatie niet scharnierzijde deur

3	8	1-4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

MODELLEN

E-LB30

hoekprofiel voor model E-TS41B, E-TS41BB, E-TS61S,  
E-TS61N, E-TS62S en E-TS62N



E-MVB

mechanische vastzetinrichting voor model E-TS37, E-TS41B,  
E-TS41BB, E-TS61S, E-TS61N, E-TS62S en E-TS62N  
*(niet toepassen bij brand- en rookwerende deuren)*



E-MOB1

mechanische openingsbegrenzer voor model E-TS37, E-TS41B,  
E-TS41BB, E-TS61S, E-TS61N, E-TS62S en E-TS62N



