




WERKING VANAF BUITENZIJDE	WERKING VANAF BINNENZIJDE
<p>Openen: Door het intoetsen van een code krijgt de deurpener spanning (arbeidsstroom). De deur kan worden geopend.</p> <p>Sluiten: Na het sluiten van de deur valt de dagschoot in de vergrendelde deurpener. De deur is gesloten.</p>	<p>Openen: Met de deurkruk kan de dagschoot worden ingetrokken. De deur kan worden geopend.</p> <p>Sluiten: Na het sluiten van de deur valt de dagschoot in de vergrendelde deurpener. De deur is gesloten.</p>
<p>Bij het uitdraaien van de nachtschoot kan de deur niet elektrisch of mechanisch worden geopend.</p>	

TOE TE PAssEN PRODUCTEN		
<p>01</p> <p>CS500</p>	<p>02</p> <p>AB15U</p>	<p>03</p> <p>PS1215NS</p>
<p>04</p> <p>AK15</p>	<p>05</p> <p>E-3160DNR20</p>	<p>06</p> <p>E-D1102-RGK</p>

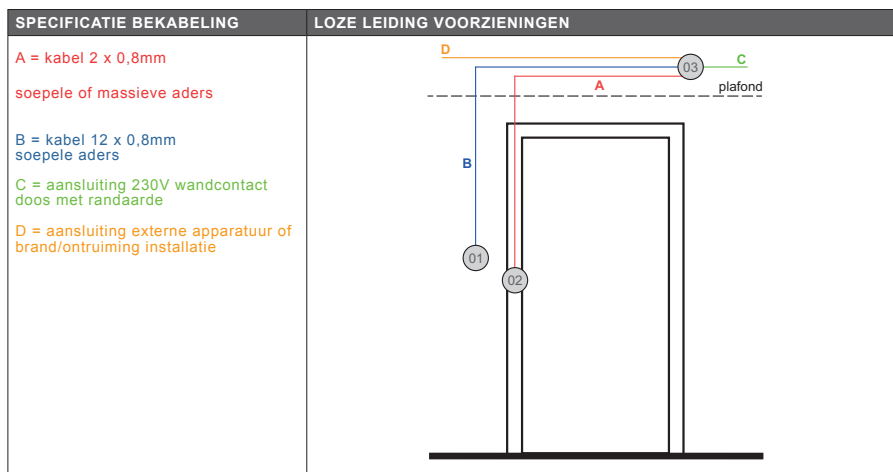

DIT DEURCONCEPT BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN			
	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Codetableau IP68	CS500	X
02	Deuropener axiaal met sluitkom 10-24V AC/DC	AB15U	X
03	Netvoeding 12V= 1,5A	PS1215NS	X
04	Aansluitkabel 230V, 1,5 meter	AK15	X
05	Dag- en nachtschootslot, doornmaat 60 mm	E-3160DNR20	X
06	Buitendeurbeslag greep/kruk SKG***®	E-D1102-RGK	X
	Artikelnummer totaalconcept	B3010	

OPTIONEEL			
	<p>EUROPROFIEL CILINDER DUBBEL SKG***®</p> <p>A = binnenzijde (30mm)</p> <p>B = buitenzijde (30mm)</p> <p>C = cilinderlengte (60mm)</p>	AEL3030V	
	<p>DEURDRANGER MET SCHAARARM</p> <p>Deurbreedte <1100mm - deurgewicht <80kg</p> <p>Deurbreedte <1250mm - deurgewicht <100kg</p>	E-TS14 E-TS20	
	<p>DEURDRANGER MET GLIJARM</p> <p>Deurbreedte <1100mm - deurgewicht <80kg</p> <p>Deurbreedte <1250mm - deurgewicht <100kg</p>	E-TS41 E-TS61S/N	